



De mantel is bevestigd met in totaal 4 schroeven.
Met behulp van een Philips schroevendraaier draait u deze los.

*Le habillage est fixé avec un total de 4 vis.
Utilisez un tournevis cruciforme pour le desserrer.*

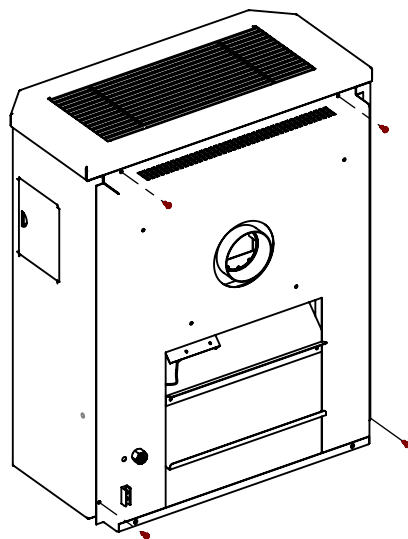

Schuif de mantel naar voor om deze te verwijderen

Faites glisser le habillage vers l'avant pour le retirer.

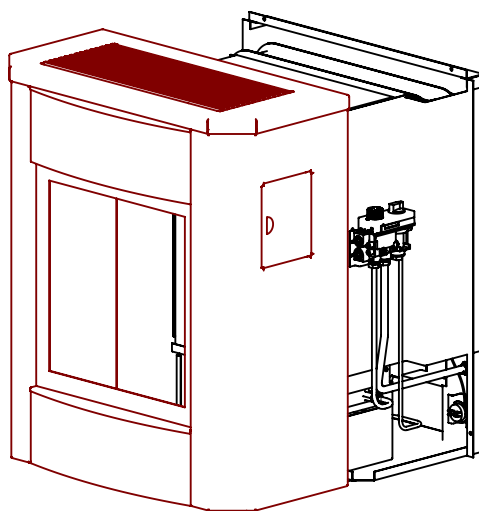

Schroef de 3 parkervijzen los bovenaan de ruit met een platte sleutel 8. Vervolgens kan u de bevestigingslat verwijderen. Laat de ruit wat naar voor kantelen en schuif ze omhoog om ze te verwijderen. Let er op dat de dichtingskoord op de haard blijft hangen. Indien nodig plak ze opnieuw vast met Thermocoll (ref. 99024).

*Dévissez les 3 vis parker en haut de la vitre avec une clé plate 8.
Vous pouvez ensuite retirer la barre de fixation.
Inclinez légèrement le verre vers l'avant et faites-le glisser vers le haut pour le retirer.
Assurez-vous que le cordon d'étanchéité reste sur le foyer. Si nécessaire, refixez-les avec du Thermocoll (réf. 99024).*

